取扱説明書

高所窓ガラス用吸引スクイジー　Ver2.1

目　次

1　使用方法の概略

準備するもの

＊シャンパー（ウォシャー）　＊バケツ　＊伸縮ポール

＊ウエットバキューム　＊延長コード　＊高所窓ガラス用吸引スクイジー

作業の流れ（二人での作業）

A　伸縮ポールに取り付けたシャンパー（ウォッシャー）で窓ガラスを濡らし汚れを浮かせる。（貴社でお持ちの用具をご準備ください。）

B　貴社でお持ちのウエットバキュームに高所窓ガラス用吸引スクイジーを接続し、吸引しながら汚水を回収する。

初めにシャンパー（ウオッシャー）で汚れを浮かせる。

高所窓ガラス用吸引スクイジーで汚水を吸引する。



≪使用上の注意事項≫

電線等の危険物には常に注意して作業してください。

最初は2階の窓ガラスで練習してください。

強風時は危険です、使用しないでください。




2　部品の名称

伸縮アルミポールセット

2階の窓ガラスまで作業可能

6mセット（2m*3本） 外径　22mm、25mm、28mmφ 伸長 5.7m　縮長 2.15m　重量 1.3Kg

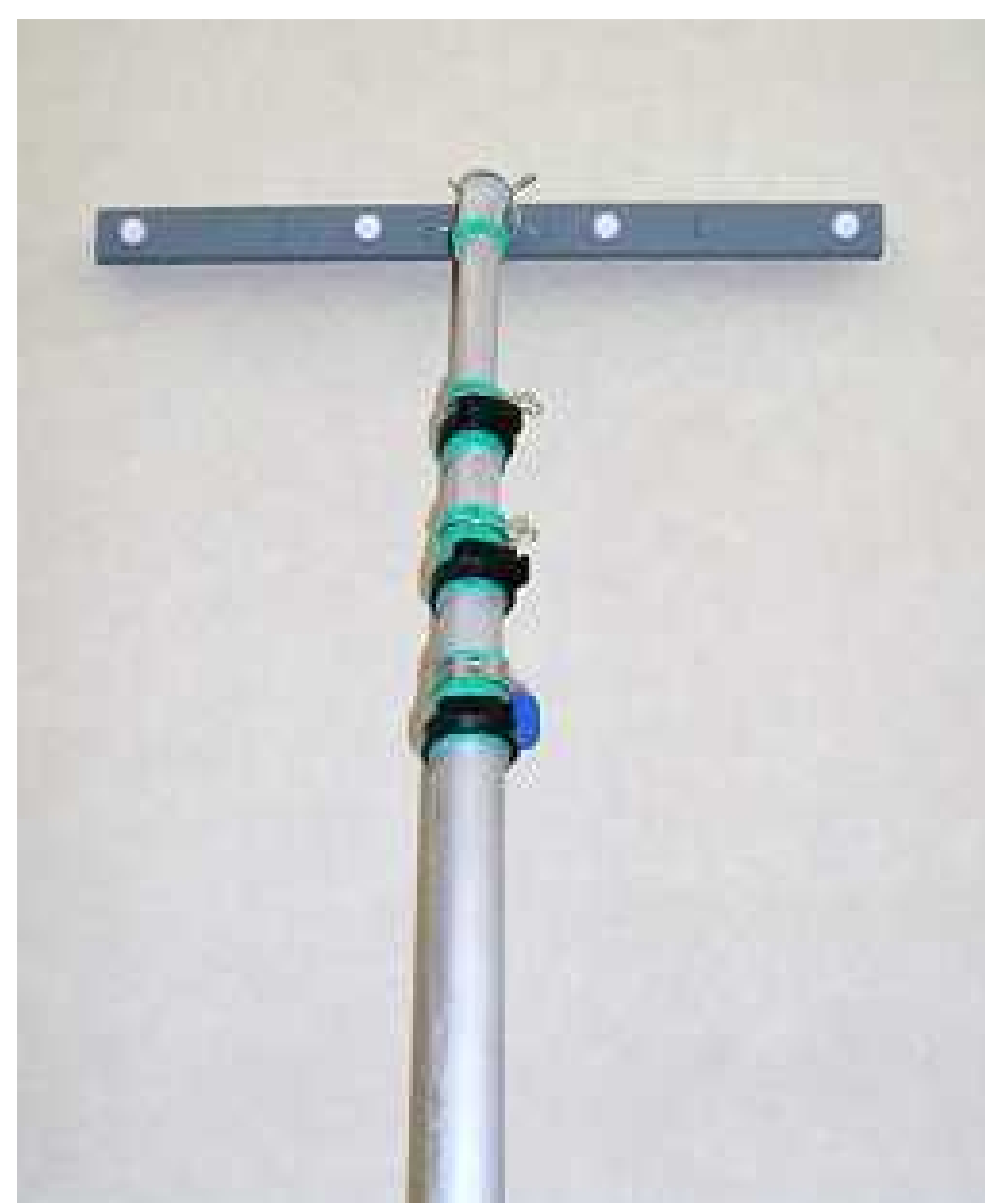

3階の窓ガラスまで作業可能

10mセット（2m*5本） 外径　22mm、25mm、28mm 32mm、35mmφ 伸長 9.5m　縮長 2.3m　重量 2.5Kg



付属部品

18mmφ直パイプ

18mmφ　67度曲げパイプ

予備のホースバンド

ホースとの接続部品

18mmφパイプ用

22mmφポール用


25mmφポール用



収納ケース

28　32　35mmφポールと
ホースの接続部品

ウエットバキュームのホースと
付属の3mホースとの接続部品

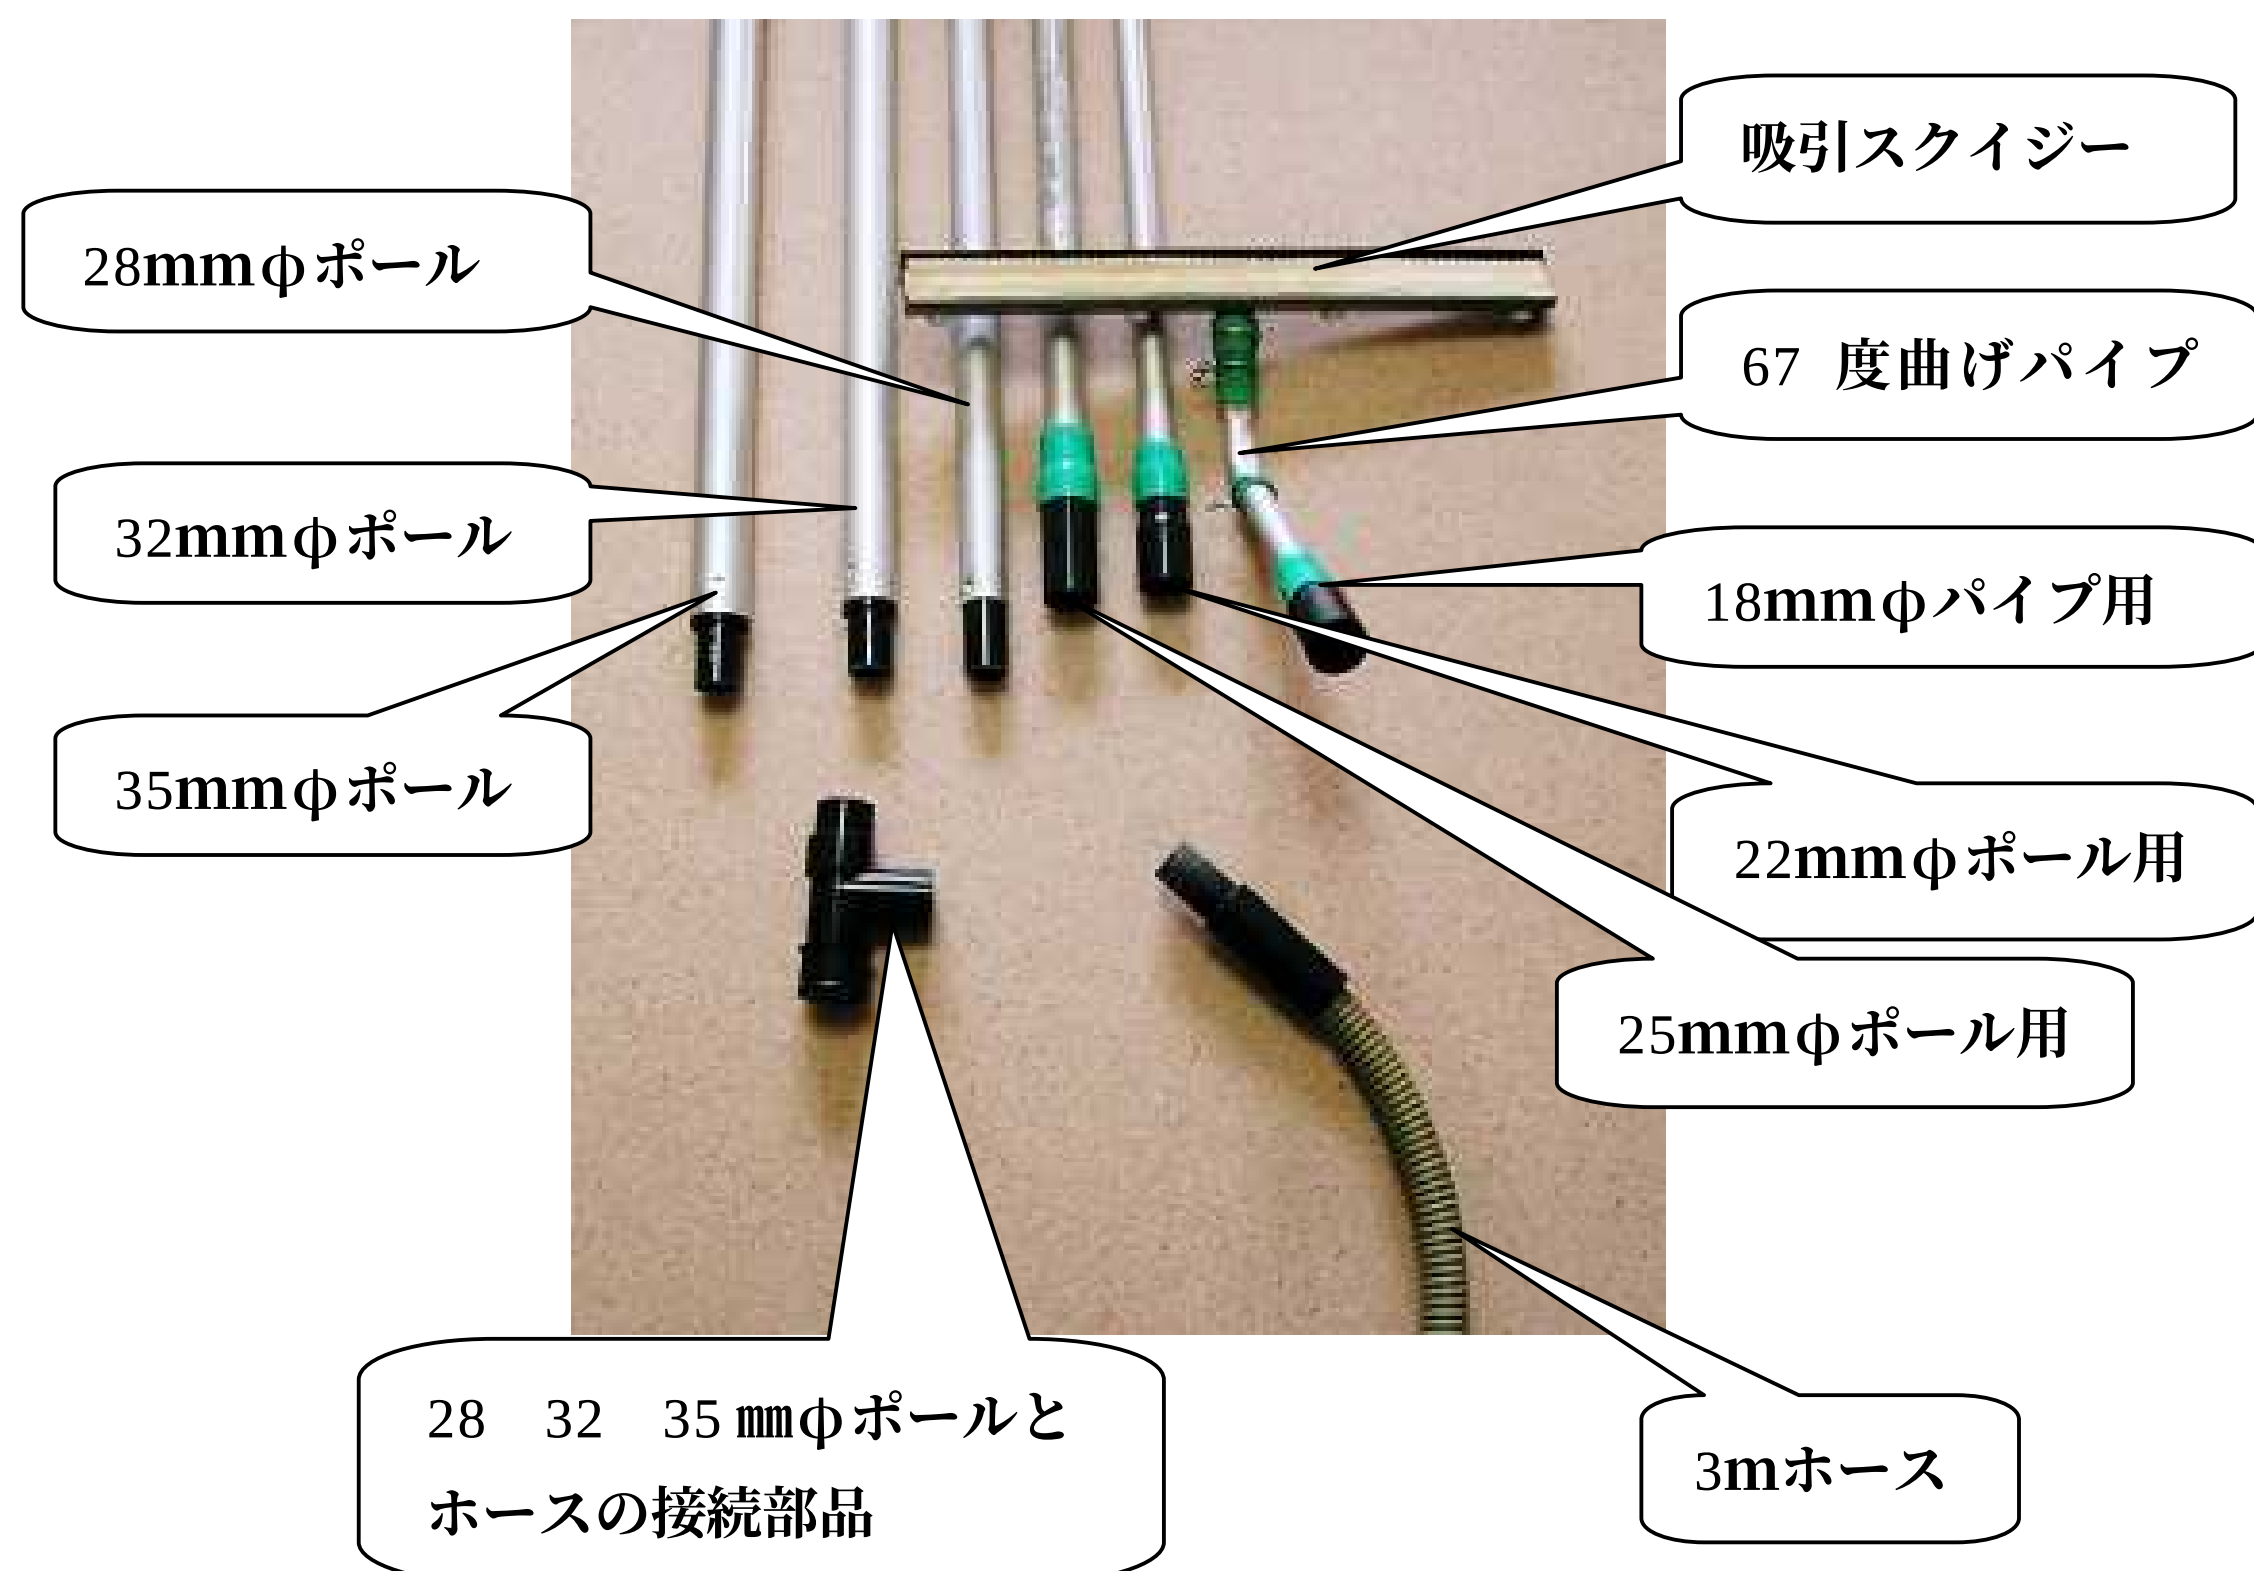

3　使用準備

1）　ウエットバキュームのホースと付属の３ｍホースをつなぐ。
2）　吸引スクイジーの前方ブレード布を濡らす。
3）　吸引スクイジーに 67 度曲げパイプを差し込みポール先端に取り付け、ホースバンドで締める。
4）　吸引しようとする窓枠の最上部に吸引スクイジーが届くまでポールを伸ばす。
5）　ポール最下部にホースとの接続部品を差し込む


4　使用上の注意点

1）　窓ガラスが濡れた状態で吸引してください。
2）　ゴミを噛みこんで筋が出た時は吸引スクイジーでガラス面を軽く数回たたいてください。
3）　ゴミの噛みこみが多いとき、くもの糸・繊維ごみを噛みこんだときは、吸引スクイジーの内部まで洗ってください。
4）　作業現場の周囲の状況を常に把握して作業をしてください。
特に、電線等の危険物には常に注意を払ってください。

5　上手に使うポイント

1） 吸引スクイジーをガラス面に当て、吸付きを確認してから下方に引く。
2） 吸引スクイジーがガラス面から離れない程度の力でポールを押える。
今までのスクイジーのように強く押える必要はありません。
3） 窓ガラス下部の窓枠まで吸引スクイジーが到達したときには、窓枠に沿って引き下ろして、吸引スクイジーをガラス面から離します。

吸引スクイジー先端の動き

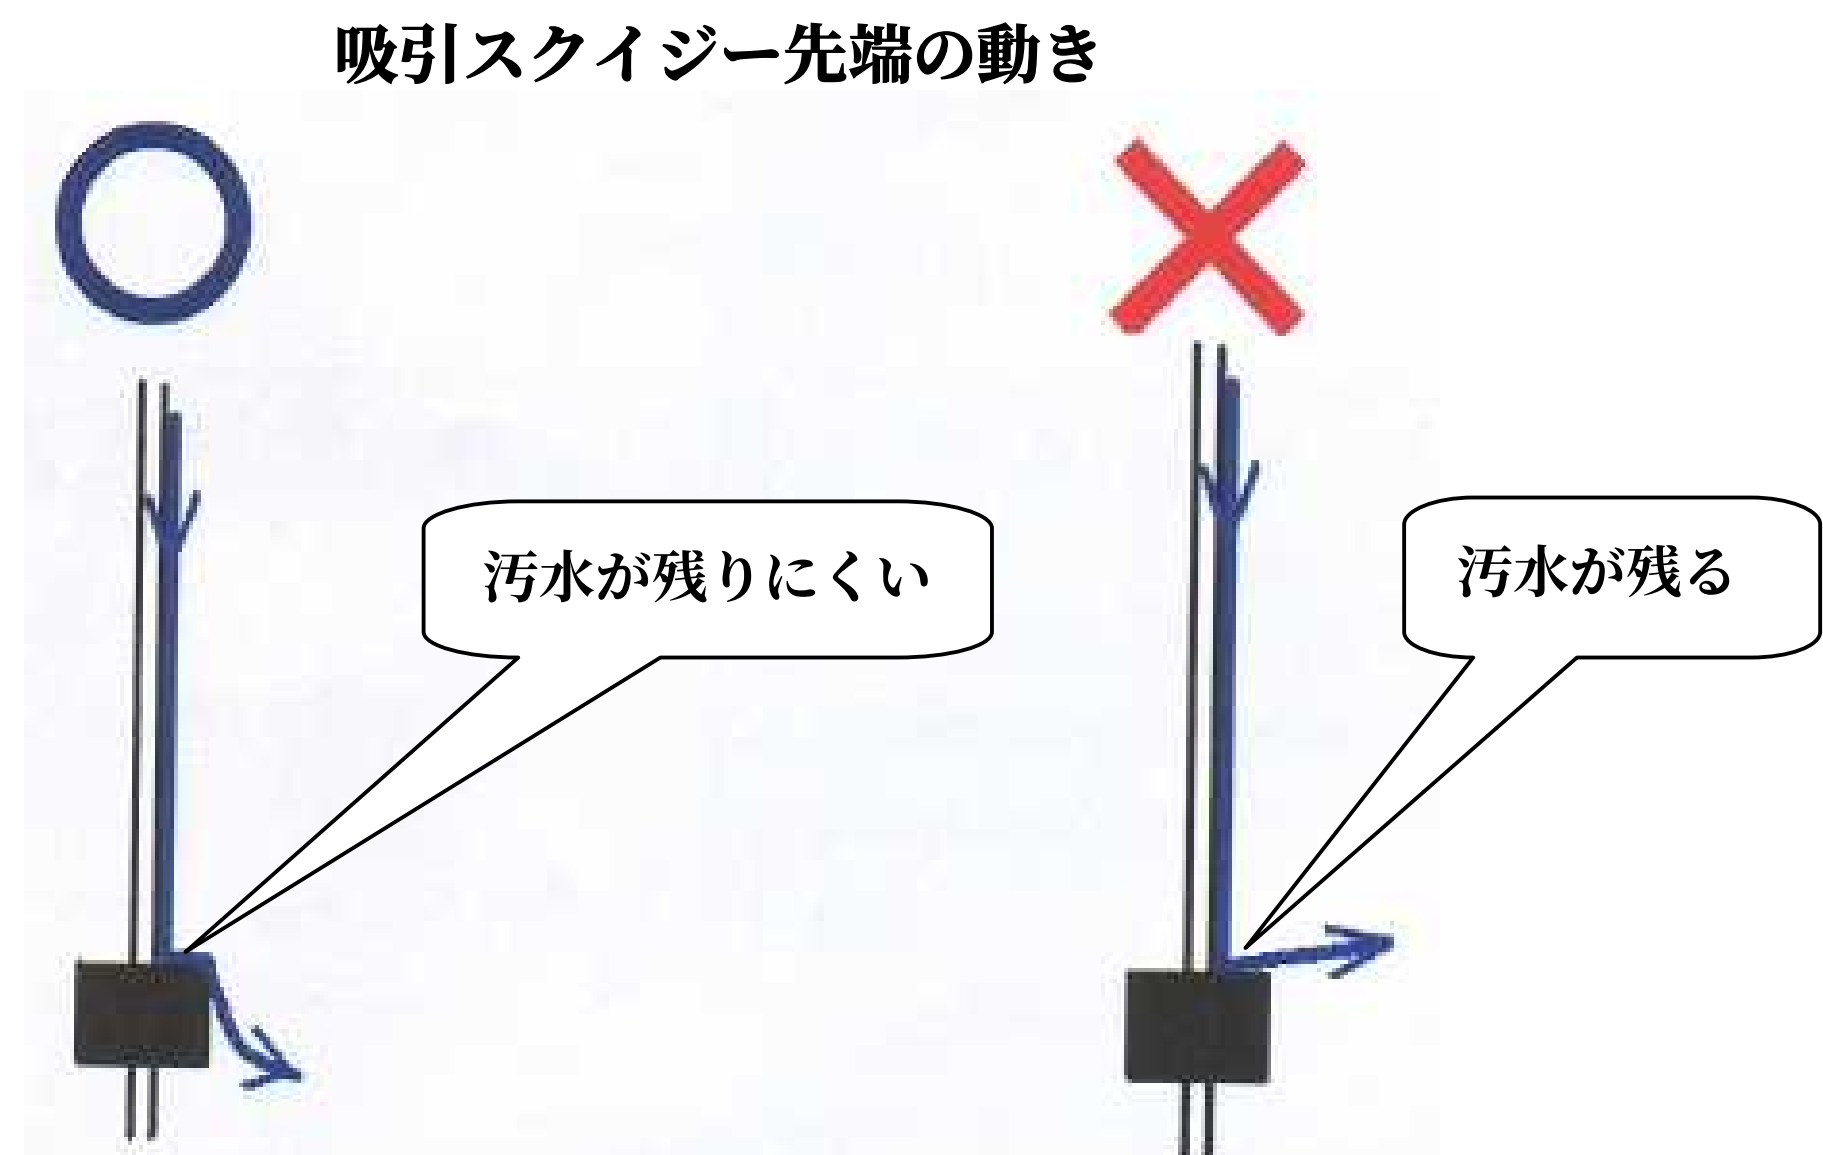

4） 吸付きが強すぎるときにはホースとの接続部品の空気穴を、吸引時には指で塞ぎ、ガラス面から離すときは指を離す。
5） 天井面の吸引をするときには 18mmφ直パイプに吸引スクイジーを取り付けての作業が適することが多い。